



DIGTA W/LAN-ADAPTER SCHNELLE DIKTATÜBERTRAGUNG OHNE PC UND OHNE KABEL

Digta WLAN-Adapter

Die unkomplizierteste Verbindung zu Ihrem Schreibservice

Mit dem Digta W/LAN-Adapter können Sie Ihre Diktate über ein Netzkabel (LAN) oder ohne Kabel (WLAN) zur Schreibkraft schicken. Einfach das Diktiergerät in die Station stecken und die Daten werden automatisch übertragen, ob im Besprechungsraum, in der Eingangshalle oder anderen strategisch günstigen Orten aufgestellt. Sie reduzieren lange Wege und Zeit. Sparen können Sie sich außerdem einen PC, der normalerweise für die Datenübertragung notwendig wäre. Durch WLAN erübrigt sich zusätzlich das aufwendige Verlegen neuer Netzkabel.

- Versenden der Diktate via E-Mail oder FTP-Server an hinterlegte Adressaten
- Einfache Integration in das vorhandene Netzwerk
- Sichere Übertragung im Firmennetzwerk durch WLAN-Verschlüsselung
- Diktatübertragung ohne teure PC-Arbeitsplätze
- Reduzierte Durchlaufzeiten und Laufwege
- Komfortable Konfiguration und Wartung via Web-Browser
- Remote Administration mehrerer Digta W/LAN-Adapter
- Der Digta W/LAN-Adapter überträgt die Diktate von jedem Digta mit oder ohne Digta Station

Ihr Grundig Business Systems Partner:



Le Mot GmbH
Ringstraße 32 a
86911 Dießen am Ammersee
Tel +49 (8807) 91678 Fax +49 (8807) 91670
eMail office@lemot.eu web www.lemot.eu



Für Digta Station




Als LAN oder
WLAN Adapter

Anschlüsse



Anschluss-Schema

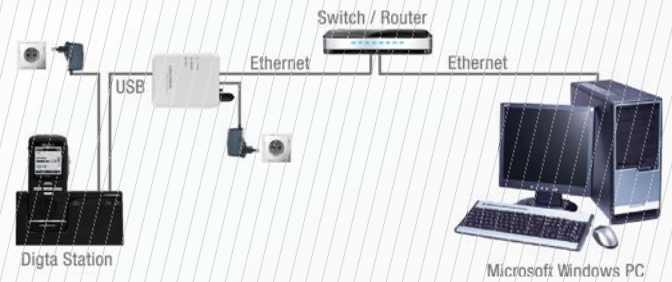

TECHNISCHE DATEN

<i>KOMPATIBLE GERÄTE</i>	Alle Digita Diktiergeräte und Digita Stationen
<i>UNTERSTÜTZTE ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLE</i>	SMTp - Versand per E-Mail FTP - Versand an FTP-Server (Aktiv-/Passiv-Modus)
<i>KONFIGURATION</i>	IP-Vergabe statisch oder dynamisch mittels DHCP Konfiguration über Web-Browser
<i>ANSCHLÜSSE</i>	LAN RJ45-Ethernet-Buchse Netzteil 5V USB-Host-Anschluss Schraubanschluss für WLAN-Antenne
<i>ANZEIGEN</i>	grüne LED ETHERNET: Flackern = Datenübertragung grüne LED WLAN: Blinken = Hochlauf ein = WLAN-Verbindung aus = LAN-Verbindung
<i>ABMESSUNGEN</i>	L x B x H ohne Antenne und Stecker: ca. 75 x 62 x 23 mm
<i>GEWICHT</i>	ca. 78,5 g
<i>SYSTEMVORAUSSETZUNGEN</i>	10/100 Mbit/s LAN mit RJ45-Anschlüssen FTP-Server (DHCP-Server empfohlen) oder SMTPServer (für E-Mail-Versand)

<i>WLAN FUNKNETZE</i>	802.11 b/g/n
<i>SENDELEISTUNG</i>	max. 100mW
<i>WLAN-VERSCHLÜSSELUNG</i>	WEP WPA-PSK-TKIP WPA-PSK-AES WPA2-PSK-AES WPA-PSK + WPA2-PSK WPA2-PSK + WPA-PSK

LIEFERUMFANG

Digita WLAN-Adapter, Netzteil, RJ45-Netzwerkkabel CAT-5, WLAN-Antenne.
Download von Bedienungsanleitung & Konfigurationstool DigitaLANConfig.exe
unter www.grundig-gbs.com/wlan

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist, bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mangelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg,
E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com. Printed in Germany.
Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. BESTELLNUMMER: HNE 6333 08/2012